KIT-BZ25-XKE

Panasonic
heating & cooling solutions

Splits 1x1 | R32

Split Inverter 2,5 kW = 2 150 kCal/h – 3,15 kW 2710 kCal/h

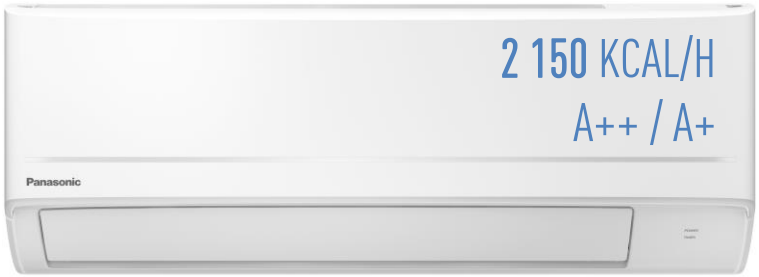

*Opcional

DISEÑO

El split más compacto, ¡sólo 779mm!
Diseño moderno y elegante blanco mate
Nuevo control Premium retroiluminado

SALUD

Aerowings: Controla la dirección del aire
Gas R32 respetuoso con el medio ambiente
Filtro PM 2.5, atrapa las partículas más pequeñas

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y TECNOLOGÍA

Tecnología Inverter
Gran ahorro de energía

CONFORT

Modo frío a 10°C y modo calor a -15°C
Modo Súper Silencioso (20 dB)

Ventajs competitivas	
Respetuoso con el medio ambiente	El refrigerante R32 tiene un impacto 75% menor en el calentamiento global que el R410a y no daña la capa de ozono
Mejor compresor 1. Más rápido	BZ tiene el régimen alto más elevado, climatiza más rápidamente
2. Régimen bajo	Mínimo consumo asegurado gracias a la menor capacidad a régimen bajo, teniendo en cuenta que la mayoría de climatizadores el 90% del tiempo trabajan a su régimen bajo
Aire más limpio	Mejor protección contra los alérgenos. BZ lleva incorporado el avanzado filtro antialérgico PM 2,5, capaz de atrapar las partículas más pequeñas
Más Garantía	5 años de garantía en compresor

EAN	**4010869376426**		
Unidad interior	**CS-BZ25XKE**	mm	290 x 779 x 209
Unidad exterior	**CU-BZ25XKE**	mm	542 x 780 x 289
Capacidad frigorífica	Nominal (Mín - Máx)	kW	2,50(0,85-3,00)
SEER	Nominal		6,20 A++
Consumo en refrigeración	Nominal (Mín - Máx)	kW	0,68(0,21-0,90)
Capacidad calorífica	Nominal (Mín - Máx)	kW	3,15(0,80-3,60)
SCOP	Nominal		4,20 A+
Consumo en calefacción	Nominal (Mín - Máx)	kW	0,78(0,19-1,04)

KIT-BZ35-XKE

Panasonic
heating & cooling solutions

Splits 1x1 | R32

Split Inverter 3,4 kW = 2 925 kCal/h – 3,84 kW 3 300 kCal/h

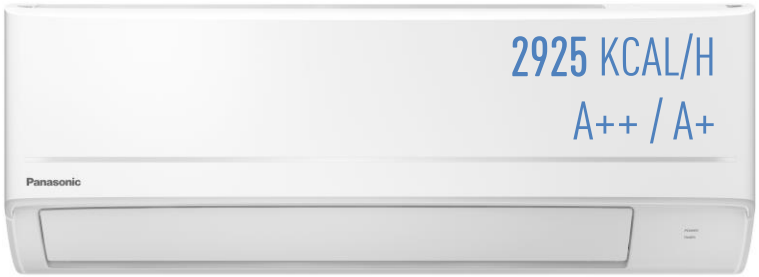

*Opcional

DISEÑO

El split más compacto, ¡sólo 779mm!
Diseño moderno y elegante blanco mate
Nuevo control Premium retroiluminado

SALUD

Aerowings: Controla la dirección del aire
Gas R32 respetuoso con el medio ambiente
Filtro PM 2.5, atrapa las partículas más pequeñas

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y TECNOLOGÍA

Tecnología Inverter
Gran ahorro de energía

CONFORT

Modo frío a 10°C y modo calor a -15°C
Modo Súper Silencioso (20 dB)

Ventajs competitivas	
Respetuoso con el medio ambiente	El refrigerante R32 tiene un impacto 75% menor en el calentamiento global que el R410a y no daña la capa de ozono
Mejor compresor 1. Más rápido	BZ tiene el régimen alto más elevado, climatiza más rápidamente
2. Régimen bajo	Mínimo consumo asegurado gracias a la menor capacidad a régimen bajo, teniendo en cuenta que la mayoría de climatizadores el 90% del tiempo trabajan a su régimen bajo
Aire más limpio	Mejor protección contra los alérgenos. BZ lleva incorporado el avanzado filtro antialérgico PM 2,5, capaz de atrapar las partículas más pequeñas
Más Garantía	5 años de garantía en compresor

EAN	**4010869376440**		
Unidad interior	**CS-BZ35XKE**	mm	290 x 779 x 209
Unidad exterior	**CU-BZ35XKE**	mm	542 x 780 x 289
Capacidad frigorífica	Nominal (Mín - Máx)	kW	3,40(0,85-3,90)
SEER	Nominal		6,10 A++
Consumo en refrigeración	Nominal (Mín - Máx)	kW	1,07(0,24-1,28)
Capacidad calorífica	Nominal (Mín - Máx)	kW	3,84(0,80-4,40)
SCOP	Nominal		4,20 A+
Consumo en calefacción	Nominal (Mín - Máx)	kW	1,04(0,20-1,29)

KIT-BZ50-XKE

Panasonic
heating & cooling solutions

Splits 1x1 | R32

Split Inverter 5 kW = 4 300 kCal/h – 5,4 kW 4 643 kCal/h

*Opcional

DISEÑO

El split más compacto, ¡sólo 779mm!
Diseño moderno y elegante blanco mate
Nuevo control Premium retroiluminado

SALUD

Aerowings: Controla la dirección del aire
Gas R32 respetuoso con el medio ambiente
Filtro PM 2.5, atrapa las partículas más pequeñas

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y TECNOLOGÍA

Tecnología Inverter
Gran ahorro de energía

CONFORT

Modo frío a 10°C y modo calor a -15°C
Modo Súper Silencioso (20 dB)

Ventajs competitivas	
Respetuoso con el medio ambiente	El refrigerante R32 tiene un impacto 75% menor en el calentamiento global que el R410a y no daña la capa de ozono
Mejor compresor 1. Más rápido	BZ tiene el régimen alto más elevado, climatiza más rápidamente
2. Régimen bajo	Mínimo consumo asegurado gracias a la menor capacidad a régimen bajo, teniendo en cuenta que la mayoría de climatizadores el 90% del tiempo trabajan a su régimen bajo
Aire más limpio	Mejor protección contra los alérgenos. BZ lleva incorporado el avanzado filtro antialérgico PM 2,5, capaz de atrapar las partículas más pequeñas
Más Garantía	5 años de garantía en compresor

EAN	**4010869376419**		
Unidad interior	**CS-BZ50XKE**	mm	290 x 779 x 209
Unidad exterior	**CU-BZ50WKE**	mm	619 x 824 x 299
Capacidad frigorífica	Nominal (Mín - Máx)	kW	5,00(0,98-5,40)
SEER	Nominal		6,50 A++
Consumo en refrigeración	Nominal (Mín - Máx)	kW	1,65(0,25-1,86)
Capacidad calorífica	Nominal (Mín - Máx)	kW	5,40(0,98-7,50
SCOP	Nominal		4,10 A+
Consumo en calefacción	Nominal (Mín - Máx)	kW	1,58(0,21-2,45)

KIT-BZ60-XKE

Panasonic
heating & cooling solutions

Splits 1x1 | R32

Split Inverter 6 kW = 5 160 kCal/h – 6,8 kW 5 847 kCal/h

*Opcional

DISEÑO

El split más compacto, ¡sólo 779mm!
Diseño moderno y elegante blanco mate
Nuevo control Premium retroiluminado

SALUD

Aerowings: Controla la dirección del aire
Gas R32 respetuoso con el medio ambiente
Filtro PM 2.5, atrapa las partículas más pequeñas

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y TECNOLOGÍA

Tecnología Inverter
Gran ahorro de energía

CONFORT

Modo frío a 10°C y modo calor a -15°C
Modo Súper Silencioso (20 dB)

Ventajs competitivas	
Respetuoso con el medio ambiente	El refrigerante R32 tiene un impacto 75% menor en el calentamiento global que el R410a y no daña la capa de ozono
Mejor compresor 1. Más rápido	BZ tiene el régimen alto más elevado, climatiza más rápidamente
2. Régimen bajo	Mínimo consumo asegurado gracias a la menor capacidad a régimen bajo, teniendo en cuenta que la mayoría de climatizadores el 90% del tiempo trabajan a su régimen bajo
Aire más limpio	Mejor protección contra los alérgenos. BZ lleva incorporado el avanzado filtro antialérgico PM 2,5, capaz de atrapar las partículas más pequeñas
Más Garantía	5 años de garantía en compresor

EAN	**4010869376433**		
Unidad interior	**CS-BZ60XKE**	mm	290 x 779 x 209
Unidad exterior	**CU-BZ60XKE**	mm	695 x 875 x 320
Capacidad frigorífica	Nominal (Mín - Máx)	kW	6,00(0,98-6,50)
SEER	Nominal		6,30 A++
Consumo en refrigeración	Nominal (Mín - Máx)	kW	1,98(0,25-2,30)
Capacidad calorífica	Nominal (Mín - Máx)	kW	6,80(0,98-8,00)
SCOP	Nominal		4,00 A+
Consumo en calefacción	Nominal (Mín - Máx)	kW	2,15(0,23-2,65)